

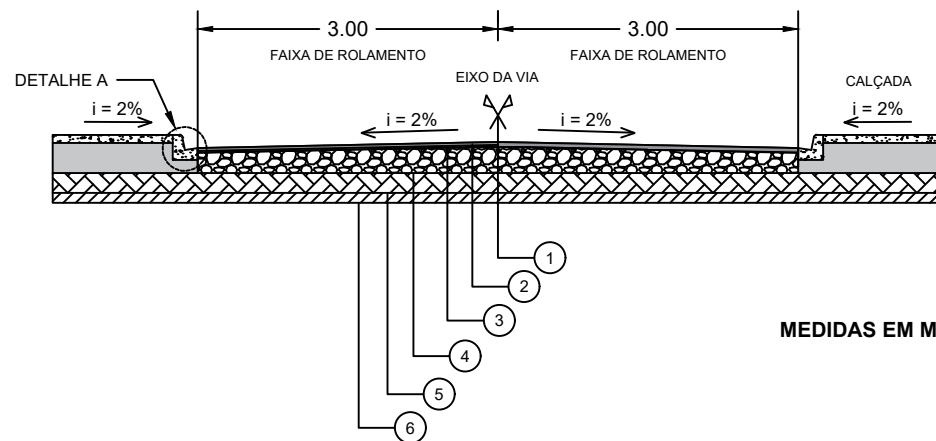


SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO - PAVIMENTAÇÃO TSD

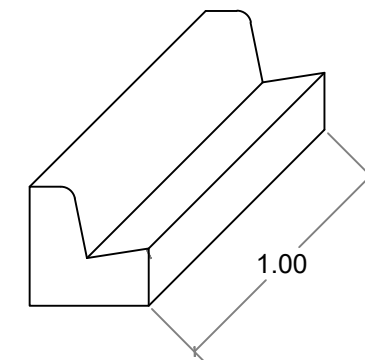

DETALHE A - MEIO FIO

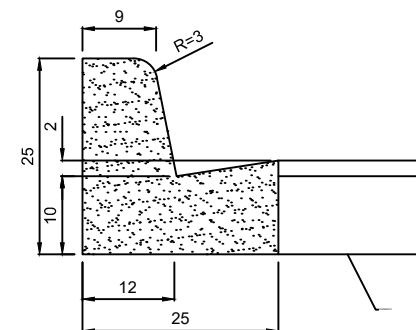

- Tráfego da via limitado pelo número $1,5 \times 10^4 < N \leq 10^6$
- Subleito deve apresentar uma expansão, medida no ensaio CBR, $\leq 2\%$ e um CBR $\geq 2\%$

CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	$\leq 0,05 \text{ m}^3/\text{m}$
CONCRETO FCK 15 MPA	$0,042 \text{ m}^3/\text{m}$
FORMAS DE MADEIRA COMUM	$0,505 \text{ m}^2/\text{m}$

CAMADA	MATERIAL	ESPESSURA (CM)
1	Capa Selante	-
2	Tratamento Superficial Duplo com Emulsão	-
3	Imprimação	-
4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	20
5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	20
6	Regularização do Subleito	-